

DIGITAL SIGNAGE

GENERAL CATALOG

デジタルサイネージ総合カタログ

VISION IMPACT

デジタルサイネージがさまざまな空間のコミュニケーションを大きく変えていきます。
商空間やオフィス、工場など「人と人がもっと繋がる空間作り」を目指して
新たな解決策をご提案いたします。





目次 Contents

デジタルサイネージの選び方	4
S-DELIGHT 製品について シリーズラインアップ	6

■ 屋内用 Indoor type

LED ビジョン スタリアスビジョン	8
LED ビジョン ダイナミック A2.5	10
77 インチ軽量コンパクトスタンドビジョン エクスタンディ - LS	12
液晶ディスプレイ 業務用液晶ディスプレイ	14
SNS サイネージ	16
ナノダイヤモンド系プロジェクター用透過型スクリーン ディアルミエ	18

■ 屋外用 Outdoor type

LED ビジョン スタリアスビジョン	20
液晶ディスプレイ 業務用液晶ディスプレイ	22

■ 送出機器 Transmission control equipment

サイネージプレーヤー ブライトサイン	24
--------------------------	----

■ その他商材 Other products

サクライトパネル	26
スマートディスプレイシステム	28

製品に関するお問合せについて	30
----------------------	----

会社概要	31
------------	----

デジタルサイネージの選び方

デジタルサイネージは、使用場所や配信システムの違いなどで変わります。



屋内使用？屋外使用？



屋内向け業務用ディスプレイ（液晶）

屋内環境の中でも、さまざまな仕様環境を想定し、頑丈なパーツやフレームを用いて、高い耐久性を備えた液晶ディスプレイ。縦使いや、複数面組合せて使用するマルチディスプレイに対応します。

エントリーモデルでは輝度 300 ～ 500 カンデラ、明るさが求められるプロフェッショナルモデルでは輝度 700 カンデラ前後の製品が一般的です。また、業務用ディスプレイには 1 日の稼働時間が 16 時間以内のモデルと、24 時間稼働できるモデルが存在します。1 画面のサイズとしては、30 ～ 90 インチ程度のサイズが多く、100 インチの大型ディスプレイを 1 画面で設置したい場合は、LED ビジョンがおすすめです。

屋内向け LED ビジョン

LED の素子を基板上に配列し制御することで、映像を流すことができるビジョン。LED の配列間隔（ピクセルピッチ）と画面のサイズによって、表現できる画面解像度が異なるため、要望に近いピクセルピッチの製品を選定します。

キャビネットと呼ばれる単位の LED ビジョンを組合せて希望サイズに近いサイズの大型ビジョンを 1 画面で構成することが可能です。ピクセルピッチが 3 mm 以下の LED ビジョンはファインピッチと呼ばれ、サイズによってはフル HD や 4K などの高画質動画の再生にも対応可能です。生産に使用される機械などによって加工精度は異なり、つなぎ合わせた時の段差について保証を出す高精細な製品も存在します（シームレス保証）。LED ビジョンは液晶のような間接光と異なり、LED の鮮明な光が直接目に届くため、短い時間でのアイキャッチが必要な商業空間や、会議室や管制室でのインフォメーションディスプレイとして利用の場が広がっています。

屋外向け業務用ディスプレイ（液晶）

屋内向け業務用ディスプレイを、パッケージングすることによって防水防塵性能や耐候性を持たせた業務用ディスプレイ。明るさ、防水性や防塵性は製品によって異なりますが、屋外での耐候性が求められる環境での使用が可能です。

液晶ディスプレイの特性として、強い日光が液晶面に当たり温度が上昇した際に画面が黒く変色する黒化現象が発生することがあります。輝度は 1,000 ～ 3,000 カンデラの製品が一般的で、防水性能によっては強い雨風の時には、屋内にしまうなどの作業も必要になります。ファンやヒーターを備えたディスプレイも存在し、-20℃から 50℃など過酷な環境に耐えうるパッケージ製品も多数存在します。

屋外向け LED ビジョン


屋外で求められる高い耐候性と、防水防塵性能を兼ね備えた LED ビジョン。紫外線にも強い LED 素子を採用し長期使用にも耐えうる強固な本体仕様の製品が多く存在します。半屋外での使用が可能なファンレス（静音設計）タイプと、完全屋外対応のファンタイプが存在し、使用環境によって対応できる製品は異なります。

また、軽量で組立が容易なレンタル用、製品安定性に優れた固定設置用に分かれます。最も過酷な環境で使用される屋外用 LED ビジョンは、基板や LED の実装など生産環境や設備などによってクオリティの差が大きく出ることもしばしばです。


業務用プロジェクター

投影用スクリーンとの組合せで利用されることが多かったプロジェクターも、近年ではプロジェクションマッピングなどに代表されるように、デジタルサイネージでの用途も広がっています。手ごろな価格で一般的な 2,000 ルーメン程度の製品から、大型でダイナミックな明るさが得られる数万ルーメンのプロフェッショナルプロジェクターまでラインアップが拡充されています。最近のモデルでは、内部に埃が溜まりにくい製品や、LED 光源で寿命が長くコントラストの高い製品なども増え、短い距離から照らせる短焦点モデルなど、使用空間に合わせたモデルが選択できるようになっています。






輝度の目安

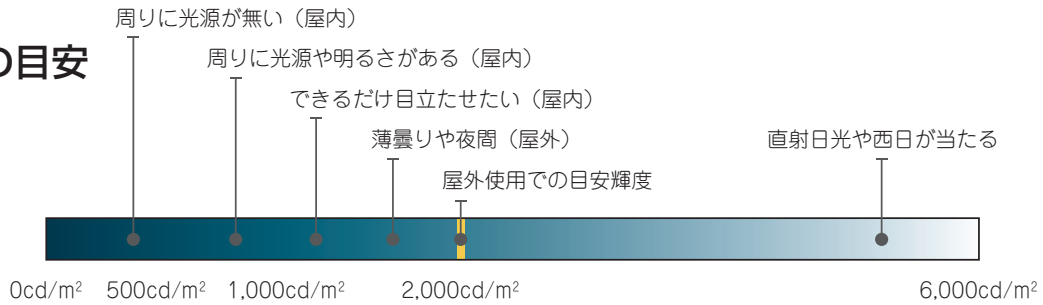

	輝度 (cd)
一般的なモニター	300 ~ 500
屋内向け業務用ディスプレイ（液晶）	300 ~ 700
屋内向け LED ビジョン	600 ~ 1,000
屋外向け業務用ディスプレイ（液晶）	1,000 ~ 2,500
屋外向け LED ビジョン	2,000 ~ 7,500



視認距離

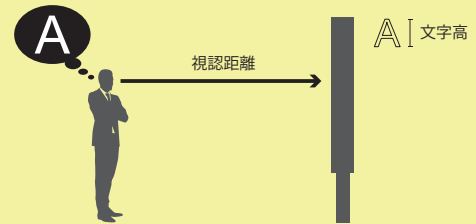

用途・目的による選び方

スタンドアロン型

USB メモリなど記憶メディアを使う

USB メモリなどを利用した非ネットワーク型配信（スタンドアロン）は 1 台のみの設置の場合や、あまりコンテンツの変更をしない場合に適しています。



クラウド配信型

ネットワーク経由で配信する

ネットワーク型配信（クラウド配信型）は複数台設置の場合や、頻繁にコンテンツの更新をする方におすすめです。



設置場所を考慮する

自由に置き場所を移動できるスタンドタイプ

専用スタンドにディスプレイを設置するタイプと、自立型スタンドタイプがあります。すぐに移動ができるので、頻繁に設置場所を変える場合はスタンドタイプが便利です。

天井から吊るして設置する天吊りタイプ

製品や設置場所によっては天井から吊るすことで、空間に圧迫感を出さないすっきりとした設置が可能になります。地震や空調の風による揺れなども考えられるため、設置方法については十分考慮する必要があります。

壁に専用アタッチメントで固定するタイプ

壁掛けタイプは、ある程度高い位置に設置し、多くの人に情報を見てもらいたい場合に有効です。駅構内やホテルなどの設置に適しています。配線を引く必要があるため、工事費がかかります。



導入までの流れ



打合せ



概算お見積り



現地調査・お見積り



納品・施工



保守・管理



S-DELIGHT 製品について

S-DELIGHT（エス・ディライト）は桜井株式会社が展開するデジタルサイネージ製品群の総合ブランド名称です。

シリーズラインアップ

■ 屋内向け Indoor type

LED ビジョン スタリラスビジョン	STARIAS vision INDOOR
LED ビジョン ダイナミック A2.5	PROFESSIONAL LED MONITOR Dynamic A2.5
77 インチ軽量コンパクトスタンドビジョン エクスタンディ -LS	XSTANDY-LS
液晶ディスプレイ 業務用液晶ディスプレイ	Professional Display TD-E, TD-Z, TD-X
SNS サイネージ	SNS SIGNAGE
ナノダイヤモンド系プロジェクター用透過型スクリーン ディアルミエ	DiaLumie

■ 屋外向け Outdoor type

LED ビジョン スタリラスビジョン	STARIAS vision OUTDOOR
液晶ディスプレイ 業務用液晶ディスプレイ	OUTDOOR Wall Mount Type 'Q'

■ 送出機器 Transmission control equipment

サイネージプレーヤー ブライトサイン	BrightSign®
-----------------------	--------------------

■ その他商材 Other product

サクライトパネル	SakuLIGHTPanel
スマートディスプレイシステム	ルーファスフレーム

スタリアスビジョン

STARIAS

Vision

Outdoor・Indoor LED Vision Series

世界をリードする生産技術×生産管理


品質の高いLEDビジョン製品は、精度の高い実装装置、各プロセスにおける検査装置、熟練の技術者たちの厳しい目によって成り立っています。スタリアスビジョンの生産工場では、LED実装工程においてはできる限りクリーンルーム内に人を入れず、精度の高い日本製の実装装置を使用しています。

例えばLED素子やICチップはロットだけでなく温度や湿度も一定の保管室で最適な状態で実装できるよう常に管理。数万～数十万点のパーツが組合さって完成されるLEDビジョン、そのパーツ1点1点に細かな目が向けられています。

生産不良率1億分の5以下、品質にかける想い

スタリアスビジョンの生産能力は月産10,000m²を誇り、世界第3位の生産量を安定製造し、世界90か国へ輸出しています。製造工場では、ISO9001 / 14001 / RoHS / FCC / CE / ETL / OHSASなど国際的な基準や、労働環境面でも製造工場としての要件を満たしています。また、さまざまな工程を多くの外注で製造し製品に仕上げるメーカーが多い中、筐体からケーブル1本に至るまで、ほとんどのパーツ製造を内製し品質管理に向き合っています。

開発面においては、売上高の5%を開発費に費やしており、世界最高水準の製品開発を日々行っています。200を超える特許技術がその成果を物語っており、業界を担う企業としてLEDビジョン製品開発への情熱を注ぎ続けています。

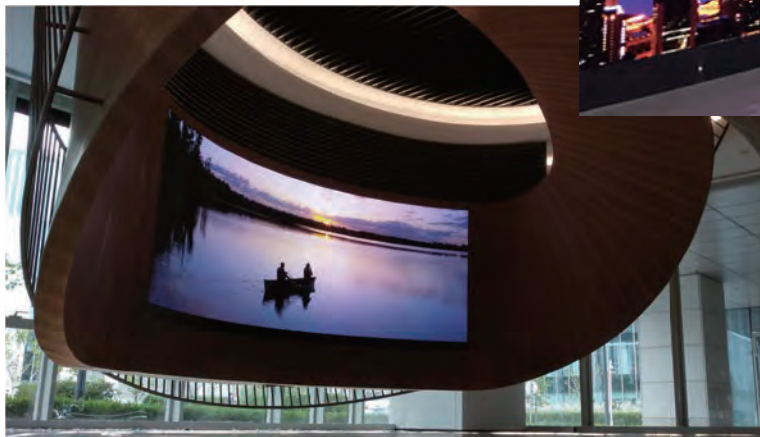



STARIAS

INDOOR

スタリアスビジョン屋内用シリーズ 世界最高クラスの高精細

設置設計を容易にする 16:9 のアスペクト

スタリアスビジョンのファインピッチ LED ビジョンはアスペクト比 16:9 で構成され、主流の映像アスペクト比を容易に設計することが可能です。キャビネットを自由に配列し、特徴的な見た目のディスプレイを形成し映像を流すこともできます。

スタリアスビジョン ASV シリーズでは、従来モデルと比較し約半分の厚さとなる 39mm の開発に成功しました。従来設置が難しかった場所や、できるだけ薄く設計したい設置環境などに適しており、空間に溶け込むように設置することが可能です。




より美しく、よりリアルに魅せる独自技術




驚きの薄さと高コントラスト特殊コーティング

スタリアスビジョンのファインピッチ LED ビジョンはさまざまな設置環境において、高いコントラストを実現するために特許技術のコーティングを施しています。特殊コーティングにより高平滑性と表面保護を合わせて実現しました。また、160°の超広角水平および垂直視野角は、上下左右からのより多くのターゲット領域をカバーします。

未塗装品イメージ



Hi Contrast Coating




1 平米に 113 万個の LED を最新鋭生産設備で実装 ※ 0.9mm ピッチ製品


進化し続ける超高精細技術

1mm 以下の LED チップ実装技術と、安定生産を実現。最新鋭 CNC 設備と高精度 3D 検査機によって接続精度 0.1mm 以下を実現、シームレスモニターを保証します。また、厚さわずか 39mm のキャビネット筐体は設置環境を選ばず、従来品と比較し 25%の軽量化に成功、過重負荷を大幅に低減しました。(AS312 比較)

超高精細 0.9mm ピッチ



高精細 1.5mm ピッチ



スタリアス（屋内用）仕様比較一覧

☆
スタリアス 屋内

モデル	ASV Series	AS3 Series			
品番	ASV309	AS312	AS315	AS318	AS326
製品画像					
ピクセルピッチ (mm)	0.9	1.2	1.5	1.8	2.6
輝度 (cd / m ²)	600	600	600	800	1,000
視野角	水平 (°)	160			
	垂直 (°)	160			
推奨視認距離 (m)	1.0	1.2	1.5	1.8	2.6
キャビネット外寸 (mm) (W × H × D)	W610 × H343 × D39	W600 × H337.5 × D76	W600 × H337.5 × D76	W600 × H337.5 × D76	W500 × H500 × D88
キャビネット解像度	677 × 381	281 × 500	225 × 400	187 × 333	192 × 192
キャビネット筐体素材	ダイキャストアルミ				
キャビネット重量 (kg / m ²)	32	40	40	40	32
最大消費電力 (W / m ²)	680	600	580	550	630
平均消費電力 (W / m ²)	170	150	130	130	150
コントラスト	8,000 : 1				6,500 : 1
動作電圧 (V)	110 ~ 220 (50 / 60Hz)				
リフレッシュレート (Hz)	2,880				
メンテナンス方式	フロントメンテナンス	フロント／リアメンテナンス			

屋内用
Indoor type


モデル	AS7 Series		
品番	AS726	AS732	AS74
製品画像			
ピクセルピッチ (mm)	2.6	3.2	4.0
輝度 (cd / m ²)	1,000		
視野角	水平 (°)	160	
	垂直 (°)	160	
推奨視認距離 (m)	2.6	3.2	4
キャビネット外寸 (mm) (W × H × D)	W512 × H288 × D49		
	W768 × H288 × D49		
	W1,024 × H288 × D49		
キャビネット解像度	110 × 196 / 295 / 393	90 × 192 / 240 / 320	72 × 128 / 192 / 256
キャビネット筐体素材	ダイキャストアルミ		
キャビネット重量 (kg / m ²)	24		
最大消費電力 (W / m ²)	600		
平均消費電力 (W / m ²)	180		
動作電圧 (V)	110 ~ 220 (50 / 60Hz)		
リフレッシュレート (Hz)	2,880		
メンテナンス方式	フロント／リアメンテナンス		



▲ AS7 シリーズ 柱巻き仕様

PROFESSIONAL LED MONITOR Dynamic A2.5

2,630mm



▲原寸大 LED 素子

高輝度、だから情報が目に届く

高輝度 LED を 2.5 mm ピッチで実装、2.5m 以上の視認性を広い範囲で実現しました。輝度 800 ～ 1,000cd / m² 以上と、一般的な業務用ディスプレイの輝度 350cd / m² の 2 倍以上の輝度があり、例えば、プロジェクターに合わせた暗い空間での会議も、ダイナミックなら明るさに負けないため、明るい空間での打合せも可能にし、わずらわしい照明の ON / OFF も必要としません。

インターフェース

PC と HDMI ケーブルで接続すればそのまま大画面として表示されます。HDMI や LAN、USB ポートに加え Wi-Fi などさまざまな通信方法や再生方法を装備。Windows、iOS や Android などの OS 対応も豊富で、LighthouseDynamic アプリ (iOS・Android) での直感的で簡単な操作も可能です。再生スケジュールやタイミング調整も思い立ったその場で簡単に実行可能です。



会議室・ゲーミングモニタとしても

ダイナミック A2.5 業務用ディスプレイをもっとダイナミックに。

圧巻の大画面


コミュニケーションモニターにもっとインパクトを

ダイナミックは視認性も十分な大画面 2 タイプをご用意。118 インチは横置きタイプ、89 インチは縦置き・横置きに対応。それぞれスタンド・壁掛け・天吊りなどさまざまな取り付け方法に対応しています。また、継ぎ目の枠が無い、シームレスな大迫力画面を 40mm 以下という圧倒的な薄さで実現しました。



設置方法は天吊り、壁掛け、電動スタンド（オプション）があります。

ダイナミック A2.5 仕様

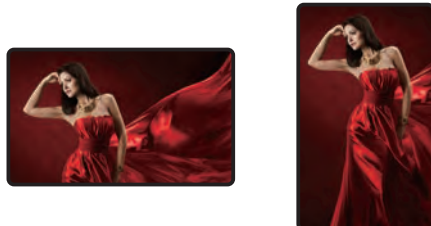モデル		89 インチ	118 インチ
品番		A2589	A25118
製品画像			
発光面仕様			
輝度 (cd / m ²)		1,000	800
視認角度	水平方向 (°)	160 (+80 / -80)	
	垂直方向 (°)	160 (+80 / -80)	
ピクセル構成 (R / G / B)		SMD 3-in-1	
素子ピッチ (mm)		2.571	
映像信号処理 (bit)		16	
画面寸法			
アスペクト比		16 : 9	
パネル	幅 (mm / ft)	1,982.4 / 6.50	2,630 / 8.63
	高さ (mm / ft)	1,190.4 / 3.90	1,550 / 5.09
	奥行き (mm / ft)	38.2 / 0.13	
	重量 (kg / lb)	60 / 132	110 / 243
解像度 (ドット) (W × H)		756 × 448	1,008 × 588
使用環境			
防塵防水規格 (前面 / 背面) (IP)		IP20 / IP20	
寿命 (輝度半減) (hrs)		≥ 100,000	


本体内部メモリ：6GB

USB メモリ：16GB まで自動再生対応可能

対応動画形式：AVI / WMV / MPG / RM / RMVB / MOV / VOB / MP4 / FLV

スペアパーツ、アクセサリ類

モデル	89 インチ	118 インチ
品番	A2589	A25118
IM (発光モジュール) のスペア数	3	4

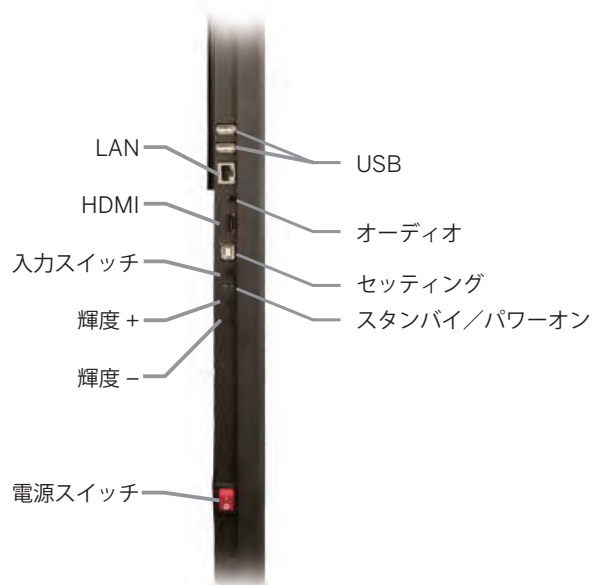

メンテナンス

マグネットで交換箇所を持ち上げて、入れ替えるだけ





エクスタンディ-LS

XSTANDY-LS

77 インチ軽量コンパクトスタンドビジョン XSTANDY-LS イチオシのコーディネートを手軽に再生。

エクスタンディ-LS は、屋内用スタンド式 LED ビジョンです。薄型で軽量、キャスター付きで移動もできます。レストランやカフェ入り口のアイキャッチサインなどに、場所を取らず手間のかからない設置ができます。

屋内用

Indoor type

アパレル



店内側から外に向けて顧客を呼び込んだり、レジカウンター横に置けます。等身大のモデル映像はもちろん、コーディネートや新発売、セール情報にも適しています。

ショッピングモール



顧客が看板に気づかない、店舗ごとに雰囲気が違う…などの問題を改善。多店舗戦略の統一イメージは、エクスタンディ-LS にお任せください。



ショールーム

サイズや場所が限られている場所に、明るく高精細なサイネージで、イメージを一新。集客活動にも役立ちます。

受付




会社入り口のレセプション横、店舗受付などに、会社案内や CSR など、イメージアップ動画を流すことができます。



430mm

▲ (左) キャスター (右) イーゼル
イーゼル式スタンドにした場合の幅は 430mm です。



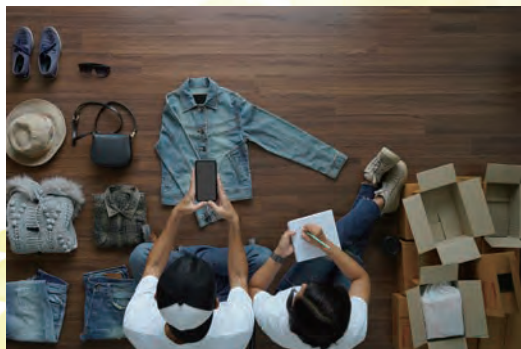

撮った写真や動画を専用アプリで、明るい店内でもはっきり再生。
イチオシ商品やコーディネート提案、等身大のモデル映像、セール情報にもぴったり。



▲設置イメージ

接続と設定

工事不要、ネット環境不要で手軽にスマートフォンやPCから手軽にコンテンツを作って送信できます。USB、Wi-Fi、LAN対応。

特長

高輝度ビジョンでお店の広告塔に
輝度が 1,000cd / m² と一般的なテレビ画面より3倍の明るさのため、明るい店内でも鮮やかに再生できます。

どこにでもスマートに設置

キャスター付きスタンド、イーゼル式スタンドも内蔵。用途や設置場所に合わせて変更できます。

別途工事で壁面につけることもでき、最大5枚を組合せて1つの映像を再生することができます。

管理ソフトウェア

スマートフォンで撮った動画を、専用アプリで手軽に再生

1. コンテンツ管理→新規作成

リスト名（スケジュール名）と解像度（幅と高さ）を入力し確定。
動画がある場合は入力ボタンで読み込みできます。



2. 配信

スマートフォンやタブレットから転送ボタンをクリックして、エクスタンディ-LSに動画を配信します。

エクスタンディ-LS仕様

品番	XSTANDYLS	
製品画像		
LED	LED 素子	フルカラー SMD2020 3in1
LED モジュール	点間距離 (mm)	2.5
	LED モジュール寸法 (mm)	W280 × H210
	解像度	W108 × H81
	LED 駆動方式	1 / 32 走査
表示本体仕様	LED モジュール数量	W2 × H9
	解像度 (dot)	W216 × H729
	画面有効寸法 (mm)	W560 × H1,897
	本体外寸法 (mm)	W571 × H1,920 × D33
	重量/個 (kg / pc)	26 (キャスターを除く)
	防水規格	Front: IP40 / Rear: IP40
	入力電圧 AC (240V / 100V) (%)	± 10%
	メンテ方式	リアメンテ
	最大消費電力 (w)	400
	平均消費電力 (w)	100
表示器仕様	視認角度 (H / V)	160° / 160°
	輝度 (cd / m ²)	1,000
	ドット総数 (pixel / set)	157,464
	コントラストレート	3,000:1
	温度/湿度 (作業/保存)	-20℃ ~ 60℃ / 10% ~ 90%
	寿命 (50% 輝度まで) (時間)	50,000
	グレースケール (bit)	16
	色数 (兆)	281
	リフレッシュレート (Hz)	≥ 3,840
	フレームレート (fps)	30
	輝度級数	手動/自動/プログラム制御

● 保証期間は1年間です。 ● NovastarTB6 コントローラー内蔵 (Wi-Fi 通信端末)。通信距離には限りがあります。 ● 電源ケーブル 1.5m ● USB メディアプレーヤー ● 通信ポート (LAN)



画像やテキストを入力して転送をクリック





プロフェッショナルディスプレイ TD-E シリーズ

USB メディアプレーヤーを内蔵した エントリーモデル

43V 型 TD-E432 / 50V 型 TD-E502

55V 型 TD-E552 / 65V 型 TD-E652



用途に合ったさまざまなラインアップをご提案いたします。

業務用ディスプレイとしての豊富な機能

- ✓ 本体に USB メモリを挿せば、即運用可能
USB メディアプレーヤー内蔵
静止画 JPEG/ 動画 MPEG-4/ 音声 WMA など
- ✓ 指定時間に ON/OFF、再生スケジュールも簡単
プレイリスト作成&スケジューリング機能
- ✓ 簡単コンテンツ制作
1,000 種類以上のフォーマットを無料提供
- ✓ 縦横使い・マルチディスプレイ
縦でも横でも使用可、複数面繋げての使用もできます
- ✓ ファンレス静音&ステレオスピーカー内蔵



プロフェッショナルディスプレイ TD-Z3 シリーズ 42V / 49V / 55V


24 時間連続稼働

広視野角 In Plane Switching (IPS) 方式パネル



マルチスクリーン対応狭額縁ディスプレイ TD-X552M2

非表示エリア幅 3.8mm

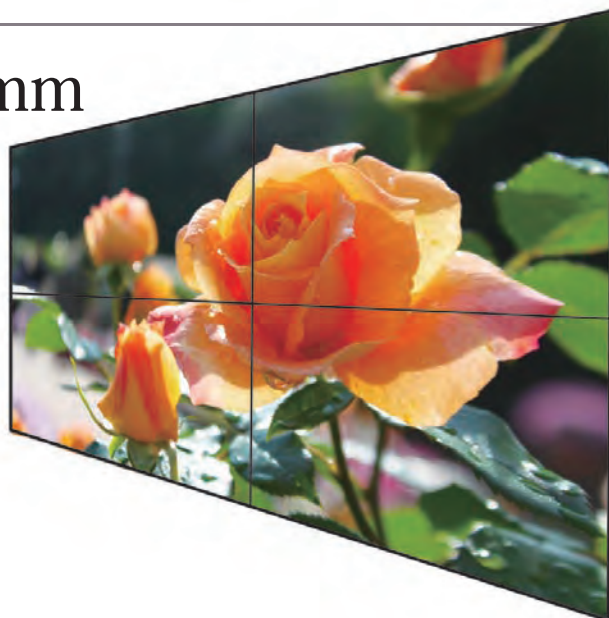

設置する環境や雰囲気に合わせて豊富なスタンド、金具 etc

用途別に合ったシステムをご提案します。

スタンド、壁掛け金具は一例です。

① スタンドアロン運用

単一店舗など 1 か所運用、内蔵のプレイヤーを使って USB メモリ再生。

② 施設内運用

ディスプレイと離れた場所から複数のディスプレイを遠隔運用します。

③ 大規模運用

全国展開など多店舗に対して本部から広告配信を一括運用します。



SNS SIGNAGE

SNS サイネージ
ディスプレイと繋がれば、
すぐに始められる



だから

始める

Easy to start



You Tube



企業 SNS への投稿がそのままコンテンツになるから、レイアウトや配色など、初期設置後はインスタグラムやツイッター、フェイスブックなど、運用したい SNS を更新するだけ。


動画は YouTube や Google ドライブへアップロードするだけの簡単運用です。

Android 端末と Wi-Fi 環境があればすぐに始められます。

だから

続く

Easy to keep

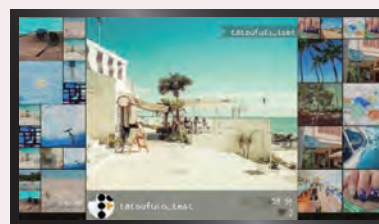

コンテンツの作成も、配信作業も不要。いつも通り、SNS へ写真やコメントを投稿すれば、自動で表示。コメント読み上げ機能も搭載し、注目されやすい仕組みで自動配信します。

SNS（読み上げ機能）+ 動画など、動きのあるコンテンツが商品認知の向上や、来店不安払拭、お店のイメージアップなどさまざまな告知をしてくれます。

だから コストが安い

Low cost


新しい情報を流すたびにコンテンツ更新が必要になります。新製品や新メニューが出る度にコンテンツを作るには、どうしてもコストと手間がかかります。

SNS サイネージは、外注制作費や内製化での人件費もかからないので、トータルコストを大幅に抑えることが可能です。


SNSサイネージの場合

2か月に1度、コンテンツ
外注制作の場合(スタンドアロン)

ライセンス使用料の概算(年間)

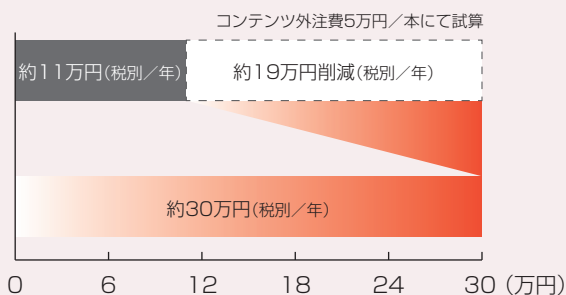


SNS サイネージ STB 内蔵ディスプレイ



26.5 インチ正方形モデル

メニュー表示や SNS 単一表示に。
専用金具を使って袖看板としても活用できます。

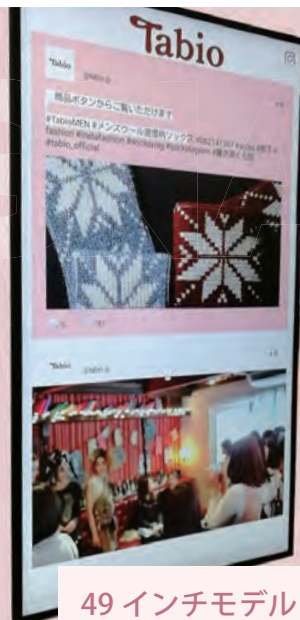

49 インチモデル

メニューと動画表示などの 2 分割表示が可能、
STB が設置できない環境や場所が限られる場合
なども、すっきり設置できます。



接続イメージ

STB 内蔵ディスプレイ 49 インチモデル



※表示イメージ

対応画面比 9:16 / 16:9 / 3:4 / 4:3 / 1:1
Android 端末、ディスプレイ、Wi-Fi 環境が必要です。

STB 内蔵ではないディスプレイを すでにご導入の場合

外付け用の SNS サイネージ専用 STB も
ご用意しています。



業務用ディスプレイ

自動読み上げ機能で高いアイキャッチ効果

※「読み上げ」とは文書の色を順番に変えていく機能を意味します。

SNS 写真配信で来店意欲を高めます

※ Android 端末からの配信

店内動画やイメージを流して、店舗安心感アップ

※ SNS 動画と YouTube 動画の同時再生はできません。

DiaLumie®

ナノダイヤモンド系
プロジェクター用透過型スクリーン
ディアルミエ

- ✓ 高い透過性、高鮮明な映像をナノダイヤモンドで実現。
- ✓ 広視野角で、どこからでも映像が見える。
- ✓ プロジェクターによるリアからの投影に適しています。
- ✓ 自由な形状にカット可能。大型・曲面映像が可能。



▲ NDL270SA 曲面ガラス



ディアルミエを貼って
プロジェクターを当てるだけで、
ガラス面が広告面に。

高透過性、高鮮明、ナノダイヤモンド

透過性を保ちながら鮮明な映像を映し出すという、スクリーンの常識を覆したディアルミエ。相反する技術を両立させたのは独自の分散技術とナノダイヤモンド。屈折率、光拡散性が高いことが特長のナノダイヤモンドを構造の一部とすることにより、スクリーン上に多くの光と映像がとどまり、人の目が感知する光量が増えます。そのため、透過性が高いスクリーン上でも、高鮮明・高コントラストな映像が実現します。



▼ NDL270SA パナースタンド





Before



After



▲ NDL270SA ロールスクリーン加工

ディアルミエ仕様

品番	NDL270SA	NDL1000SA	NDL100SA
タイプ	透明	ライトホワイト	高透明
特長	透過性と鮮明さを兼ね備えた透明タイプ。ガラス越しに店内が見えるので、視界を遮りません。	鮮明さを優先させたライトホワイトタイプ。透過性は低下しますが、コントラストを強く出したい場合はこちらがオススメです。	最も透過性が高い高透明タイプ。薄暗い空間での使用に適しています。
見え方イメージ			
ヘイズ (%) ※1	27	89	10
全光線透過率 (%) ※2	82	70	90
フィルムサイズ	1,260mm × 10m	1,240mm × 10m	1,260mm × 10m
切売・インチカット	○可	○可	○可
仕様	基材：ポリエステルフィルム 100 μm 強粘着糊（水貼り）		
備考	非粘着タイプもあります。ご相談ください。 ガラスやアクリル面への貼付施工をご希望の場合、別途ご相談ください。		

※ 1：ヘイズ：JIS K7136 透過性に関する指標で、曇度を表す。数値が低いほど透明。

※ 2：全光線透過率：JIS K7361 透過性を表す数値。数値が高いほど透過性が高い。ヘイズ・全光線透過率のデータは代表値であり保証値ではありません。

※ NDL100SA、270SA については明るい場所では映像が鮮明に映りにくい場合があります。

※環境設定につきましては別途ご相談ください。



スタリアス屋外

STARIAS

Vision

OUTDOOR



屋外用

Outdoor type

スタリアスビジョン屋外用シリーズ 過酷な環境でも安定の屋外実績 (※ AS2 シリーズ)

多彩且つ豊富な屋外実績を誇る 3.9mm ~ 10mm ピッチのスタリアスビジョン屋外用 LED シリーズ。商業施設はもちろん、スタジアムやイベント、競技場やビルボードなどの広告媒体として活躍の場を広げています。5mm ピッチ未満の製品は軽量でファンレス、インストールもシンプルな組立て導入できるため、レンタルやコンサート会場など一時的な用途にも適しています。5mm ~ 10mm ピッチのシリーズは、屋外用スタンダードシリーズとして安定性に最も優れるラインアップで、ビルボードなど過酷な環境での用途に適しています (AS2 シリーズ)。それぞれの製品で防水防塵規格 IP65 (フロント) / IP54 (リア) を取得し、出荷前に全量防水試験を実施、いくつもの厳しい検査を経てスタリアスビジョンは日々出荷されています。

輝度と曲面对応


スタリアスビジョンの屋外シリーズは汎用的なテレビモニター (約 300cd / m²) の 16 ~ 20 倍の輝度 (5,000 ~ 6,000cd / m²) を持っています。日中や、西日があたる環境でも高い視認性を誇ります。



高精彩広視野角


高い視野角を誇る屋外シリーズは、LED 光源特有の力強いコントラストと、いち早く視界に入ってくる広い視野角によって情報ディスプレイとしての効果を最大限引き出します。

※水平垂直ともに視野角 160° (AS39 / 48 は 140°)

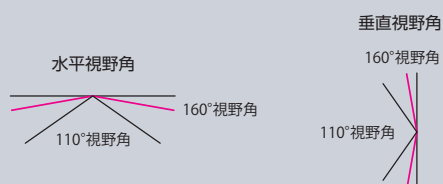

湾曲ロックを使った曲面ディスプレイ

標準仕様で ± 10° の曲面追従に対応する「湾曲ロック」仕様 (AS39 に搭載)




外向き湾曲

内向き湾曲

R:2,854mm

フロント／リアメンテナンス

フロントおよびリア側からのメンテナンス作業に対応。

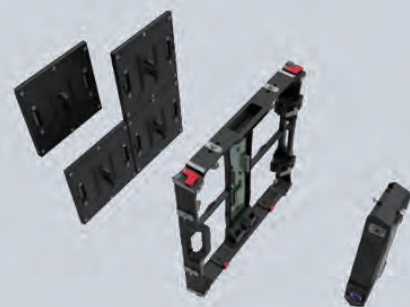

スタリアス（屋外用）仕様比較一覧

☆
スタリアス
屋外

モデル		AS Series	AS2 Series				
		高精細	スタンダード				
品番		AS39	AS25	AS26	AS28	AS210	AS266
製品画像							
ピクセルピッチ (mm)		3.9	5	6	8	10	6.6
輝度 (cd / m ²)		5,000	6,000				5,000
視野角 (°)	水平 (H)	140	160				
	垂直 (V)	140	160				
推奨視認距離 (m)		4	5	6	8	10	6.6
キャビネット外寸 (W × H × D) (mm)		500 × 500 × 88	1,440 × 960 × 211.8				1,280 × 960 × 125
LED モジュール (W × H) (mm)		250 × 250	240 × 240				320 × 320
色深度 (bit)		14					
キャビネット解像度 (W × H)		128 × 128	192 × 288	160 × 240	120 × 180	96 × 144	192 × 144
キャビネット筐体素材		ダイキャスト アルミ	アルミ／スチール				
キャビネット重量 (kg / m ²)		36	アルミ：45 / スチール：55				<30
LED 寿命 (半減値) (時間)		50,000					100,000
最大消費電力 (W / m ²)		800	750				580
平均消費電力 (W / m ²)		230	200	185	190	180	145
リフレッシュレート (Hz)		2,880					
動作温度 (最低～最高) (°C)		-20 ～ 50					
メンテナンス方式		フロント／リアメンテナンス					
防水保護等級 (表面／裏面) (IP)		IP65 / IP54					
動作電圧 (V)		110 ～ 220V (50 / 60Hz)					100 ～ 240V
その他	ファンレス仕様	○	－	－	－	－	○
	輝度センサー	○	○	○	○	○	○
	RoHS / FCC / CE	○適合	○適合	○適合	○適合	○適合	○適合

上記以外のキャビネットサイズも対応可能です。お問合せください。





業務用液晶ディスプレイ（屋外用）

屋外用

Outdoor type

OUTDOOR Wall Mount Type

Q type 46 / 55 / 65 / 75 / 86inch

優れた耐久性を備えた
屋外用壁掛けデジタルサイネージ



優れた視認性

日中でも見やすい2,500cd/m²のディスプレイを搭載。

豊富なサイズ

さまざまなシチュエーションに対応可能なサイズ展開



屋外対応の高輝度モデル

～3,000cd パネル搭載



屋外対応の防水・防塵レベル

IP65 Level

**FULL HD
1080P**

フルHD液晶

1,920 x 1,080

※75/86inch 3,840x2,160

屋外用壁掛け Q タイプ仕様

品番		Q type 46	Q type 55	Q type 65	Q type 75	Q type 86
製品画像						
パネル	スクリーンサイズ	46 インチ	55 インチ	65 インチ	75 インチ	86 インチ
	有効画面寸法 (mm)	1,018.08 × 572.67	1,209.6 × 680.4	1,428.48 × 803.52	1,649.7 × 927.94	1,895.04 × 1,065.96
	画面解像度	1,920 × 1,080			3,840 × 2,160	
	アスペクト比	16 : 9				
	表示色	16.7 万色		1.06 憶色	1.07 憶色	1.06 憶色
	輝度 (cd / m ²) (平均値)	2,500			3,000	
	コントラスト比	5,000 : 1		4,000 : 1	1,200 : 1	
	応答時間 (ミリ秒、GTG)	8				
	視野角 (°)	178 / 178				
	製品寿命 (hrs)	50,000		60,000	50,000	
	バックライトタイプ	LED				
入力		VGA × 1、HDMI × 3、PC audio × 1、RS-232C × 1、IR × 1、USB (Media Player) × 1				
USB メディア プレーヤー	動画	MPEG-4				
	画像	JPEG				
出力		スピーカー (オプション)				
電力	入力電力 (V)	AC 100 ~ 240				
	本体消費電力 (W)	400	500	520	900	1,280
	ヒーター消費電力 (最大) (W)	850				
	合計消費電力 (最大) (W)	1,250	1,350	1,370	1,750	2,130
特長	自動冷却システム	○ 有 (空気循環式ファン)				
	自動加温システム	○ 有 (温度センサー付ヒーター)				
	強化ガラス	○ 有 (8mm = 3mm+2mm (ガラスボンディング) +3mm)				
	反射防止コーティング	○ 有				
	環境光センサー	○ 有 (照度センサー使用時、外部の明るさにより輝度を自動調整)				
防塵・防水規格		IP65				
IK 耐衝撃等級		IK10				
動作環境	動作温度 (°C)	-30 ~ 50				
	保管温度 (°C)	-40 ~ 60				
	動作湿度 (%)	20 ~ 80				
	保管湿度 (%)	20 ~ 80				
寸法 (W × H × D) (mm) (専用金具付)		1,170 × 730 × 209.5	1,334 × 820 × 209.5	1,576 × 951 × 202.7	1,803 × 1,081 × 212.7	2,056 × 1,227 × 212.7
重量 (kg)		87	120	142	165	220

注：屋外用壁掛け Q タイプは、受注生産品です。



業務用液晶ディスプレイ (屋外用)

屋外用

Outdoor type

BrightSign®



サイネージプレーヤー ブライトサイン パワフルなパフォーマンスと多彩な機能

ブライトサインはデジタルサイネージ専用開発されたサイネージプレーヤーです。直感的な操作性をはじめ、スケジューリングや、画面構成（ゾーン機能）など豊富な機能を屋内外のLEDビジョン、液晶ディスプレイで実現します。

ローコストで思い通りの デジタルサイネージを実現するサイネージプレーヤー

デジタルサイネージ専用開発された安定性の高いプレーヤー

BrightSign は、コンテンツを保存したメモリーカードを本体に接続するだけでデジタルサイネージを制御できるメディアプレーヤーです。4K やフル HD ビデオの再生に対応し、魅力的なデジタルサイネージを実現する多彩な機能を搭載しています。安定性の高さにも定評があり、省電力にも対応しています。

デジタルサイネージのマーケットリーダーである BrightSign は、世界中で多くの採用実績を誇っています。

最新のテクノロジーを搭載

BrightSign の新シリーズには、流線型のスタイリッシュなデザインが採用されています。再生するコンテンツを作成する無償提供の専用オーサリングソフトウェア「BrightAuthor」は、常に市場のニーズを先取りしてアップデートされており、豊富な機能で思い通りのサイネージを実現できます。



BrightSign LS4

BrightSign のクオリティはそのまま
コストパフォーマンスの高いエントリーモデル

BrightSign HD4

高い信頼性と汎用性が求められる 4K・フル HD・HTML5 サイネージの構築に適したスタンダードモデル



BrightSign XD4

Dolby Vision・HDR 10+ をサポート、4K デジタルサイネージを演出するハイパフォーマンスモデル

BrightSign XT4

デジタルサイネージを彩る HTML5 コンテンツを忠実に再現、Dolby Vision・HDR 10+ をサポートする最上位モデル



レイアウトの一例

- ・ゾーン機能を使用してフル画面表示や画面分割表示などレイアウトを自由に設定できます。
- ・直感的な画面構成とスケジュールの作成を可能にします。



- ・スタンドアロン
- ・ファンレス高耐久
- ・自動再生
- ・同期再生
- ・ローコスト
- ・多機能
- ・タッチパネル対応

etc...

クラウド（有料）プラン
ブライトサインネットワーク
サーバー管理やネットワークメン
テナンスの煩雑さから解放され、手軽
にデジタルサイネージの更新を行う
ことができます。

BrightSign
Network

トータルサイネージソリューションを提供

BrightSign のすべてのモデルにおいて、無償提供のオーサリングソフトウェア "BrightAuthor" をご使用いただけます。ドラッグ＆ドロップで操作できる直感的で分かりやすいインターフェースで、プレゼンテーションの作成や公開を簡単に実行できます。

また、遠隔地からサイネージの配信や管理を安価で簡単に実現できるクラウド型ネットワークソリューション "BrightSignNetwork.jp" で、複数のプレーヤーを効率的に管理することもできます。プレーヤー本体だけでなく、最新のデジタルサイネージに必要なソリューションをトータルで提供しています。

ブライトサイン仕様

モデル	LS4	HD4		XD4		XT4	
品番	LS424	HD224	HD1024	XD234	XD1034	XT244	XT1144
モデル	エントリーモデル	スタンダードモデル		ハイスペックモデル		フルスペックモデル	
サイズ (mm)	96.8 × 23.7 × 144.3	159.9 × 22 × 144.2		179.9 × 21.9 × 204.2		179.9 × 21.9 × 204.2	
重量 (g)	160	340		570		570	
電源	5V / 2A USB 経由 (10W)	12V / 1.5A (18W)		12V / 3A (30W)		12V / 3A (30W)	
動作温度 (最低～最高) (°C)	0 ～ 50	0 ～ 50		0 ～ 50		0 ～ 50	
4K ビデオ	－	○	○	○	○	○	○


SakuLIGHTPanel

サクラライトパネルシリーズ LED 光源と導光アクリルを組合せた、 省エネタイプの発光パネル


サクラライトパネルシリーズは、LED 光源と導光アクリルを組合せた 4 辺開閉式フレームのライトパネルです。設置方法も壁掛け、壁付け、吊下げ等から選べ、ポスターパネルの代替として多様な商空間でご利用いただけます。各ポスターサイズのラインアップから、特注サイズにもご対応いたします。

長時間の使用に適した省エネタイプ。
多様な商空間でご利用いただけます。

- ・ 商業施設
- ・ レジャー施設
- ・ 外食産業
- ・ 中食産業
- ・ 冠婚葬祭

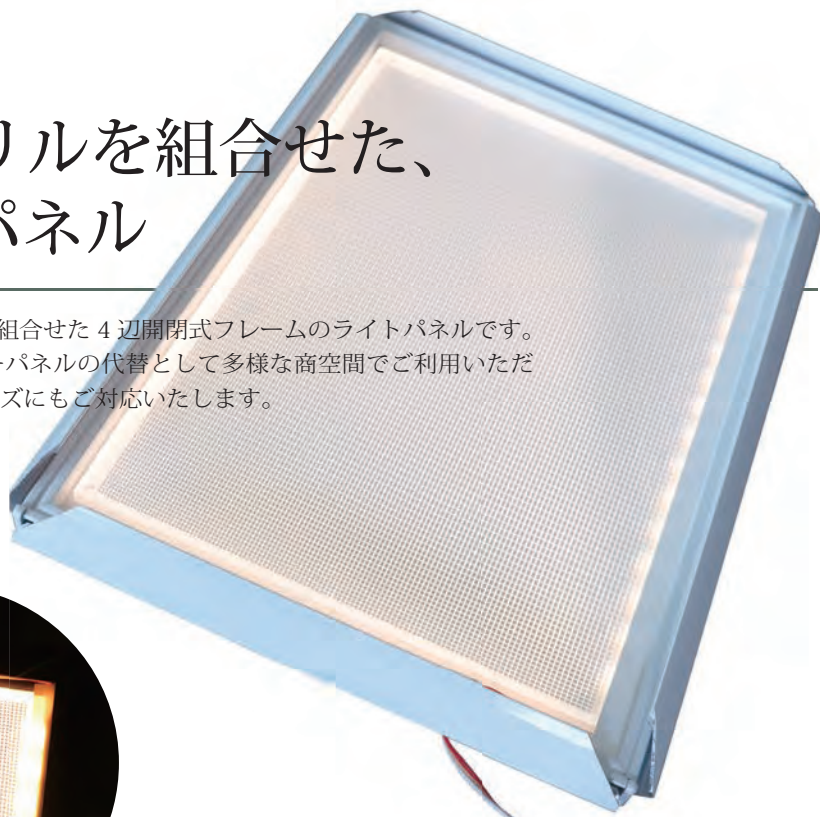

▲フレームカラー：シルバー

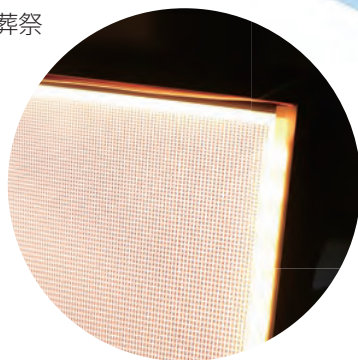

温

涼

▲サクラライトパネル R
色温度調光タイプはリモコン式、ボタン式（本体内置）の 2 種類から選択ができ、2,700K ～ 6,500K（電球色～昼光色）の間を 10 段階で変更できます。※リモコン式は明暗調光も可能です。

サクライトパネル R

- ✓ 高演色 LED を標準採用しており、グラフィックの色彩を際立たせます。
- ✓ 総厚 10mm の薄型標準タイプと総厚 16mm の色温度調光タイプをご用意。
- ✓ 薄型標準タイプは総厚 10mm のため、スマートな設置が可能です。
- ✓ 色温度調光タイプはグラフィックに合わせた光源の選択が可能です（2,700K ～ 6,500K の間を 10 段階）。

サクライトパネル R 薄型標準タイプ 仕様

品番	SKR10A1S	SKR10A1B	SKR10A2S	SKR10A2B
タイプ	標準			
フレーム色	● シルバー	● 黒	● シルバー	● 黒
サイズ（メディアサイズ）	A1		A2	
本体 縦×横×厚さ（mm）	863 × 616 × 10		616 × 442 × 10	
有効見寸法 縦×横（mm）	819 × 572		572 × 398	
LED 配置	長辺 両側		長辺 両側	
色温度（K）	5,300		5,300	
重量（kg）	4.8		2.8	
消費電力（W）	19.2		13.2	
対応 ACDC 電源（V）	12		12	
対応 ACDC 電源（A）	5		5	
単位	1 台		1 台	

AC アダプタ、設置用金具は同梱しております。

※ その他、規格サイズ、特注サイズも対応可能です。標準タイプの特注サイズは A0 サイズ（841mm × 1,189mm）までが最大となります。



▲サクライトパネル R

サクライトパネル R 色温度調光タイプ 仕様

品番※1	SKR16A1●S	SKR16A1●B	SKR16A1●W	SKR16A2●S	SKR16A2●B	SKR16A2●W
タイプ	色温度調光					
フレーム色	● シルバー	● 黒	○ 白	● シルバー	● 黒	○ 白
サイズ（メディアサイズ）	A1			A2		
本体 縦×横×厚さ（mm）	863 × 616 × 16			616 × 442 × 16		
有効見え寸法 縦×横（mm）	813 × 566			566 × 392		
LED 配置	長辺 両側			長辺 両側		
色温度（K）	2,700 ～ 6,500			2,700 ～ 6,500		
重量（kg）	6.9			3.9		
消費電力（W）	19.2			13.2		
対応 ACDC 電源（V）	12			12		
対応 ACDC 電源（A）	5			5		
単位	1 台			1 台		
調光方式	ボタン／リモコン					

AC アダプタ、設置用金具は同梱しております。

※ 1 品番の●には、ボタンタイプは「B」、リモコンタイプは「R」が入ります。（例：A1・シルバー・ボタンタイプ SKR16A1BS）

※ その他、規格サイズ、特注サイズも対応可能です。色温度調光タイプの特注サイズは 1,220mm × 2,440mm までが最大となります。

4 辺開閉式フレームのベーシックなライトパネル

サクライトパネル ULP 仕様

品番	SAKUULPA1	SAKUULPA2	SAKUULPB1	SAKUULPB2
フレーム色	● シルバー			
サイズ（メディアサイズ）	A1	A2	B1	B2
本体 縦×横×厚さ（mm）	877 × 630 × 23	630 × 456 × 23	1,066 × 764 × 23	764 × 551 × 23
有効見寸法 縦×横（mm）	818 × 571	571 × 397	1,007 × 705	705 × 492
LED 配置	長辺 両側	短辺 両側	長辺 両側	短辺 両側
色温度（K）	5,000			
重量（kg）	7	3.5	11	5
消費電力（W）	30.24	21.6	37.44	25.92
対応 ACDC 電源（V）	12			
対応 ACDC 電源（A）	5	3.3	5	3.3
単位	1 台			

AC アダプタ、設置用金具は同梱しております。

※ その他、規格サイズ、特注サイズも対応可能です。特注サイズは 1,500mm × 3,000mm までが最大となります。サクライトパネル ULP は色温度調光には対応していません。



SMART DISPLAY SYSTEM



まるでフレームレス。
面発光し、ビジュアルを最大限に際立たせる

そのブランド戦略にルーファス

店舗の雰囲気左右する店内の“看板”。色鮮やかなスマートディスプレイのファブリックは各店舗の統一感を生み、交換に関わる費用を削減、LED 光源による高輝度で低ランニングコスト、環境に優しい新たなブランド販促ソリューションです。



ルーファスはリディアワークス（株）の登録商標です。

ルーファスフレーム仕様

品番	S-20	SD-45	S-75	D-100	S-100
	薄				厚
	←				→
	Hi cost				Low cost
厚さ (mm)	20	45	75	100	100
内照	－	バックライト	エッジライト	エッジライト	エッジライト
非内照	○	○	○	○	○
面	片面	片面	片面	両面	片面
備考	壁掛け		壁掛け／スタンド		



簡単に
ビジュアルの
取り換えが
可能です



ルーファスフレームは軽量、低コスト

ご希望のサイズに都度カットし、設計加工します。
組立済みの完成品でも、半製品でも制作可能です。

※ 1本の元フレーム長さは6m。



交通広告



商業施設



アパレル



カーディーラー

さまざまな
導入スタイル

薄型壁面ファブリック（非内照）
シーリングライト
広告面
スタンドサイン
壁掛け／柱巻き広告

独自の構造によるシワのない きれいな仕上がり

ファブリック特有の気になる“シワ”。ルーファスは、特許を取得した展張構造によって貼り具合の調整が可能のため、簡単にシワなく仕上げることができます。



内照に適した 高精細デジタルプリント

ビジュアルには、内側から光を当てた際に発色がよく、美しく仕上がるUVインクを使用。色鮮やかな表現を可能にしました。



きれいな発色が続く LED エッジライト光源

光源にはLEDを採用し、エッジライトでの内照を実現しました。電気コストを抑え美しい発色が長続きます。

※エッジライトはS-75、S-100、D-100



製品に関するお問合せについて

メール、もしくはお電話にてお気軽にお問合せください

カスタマーサービスセンター

メールでのお問合せ



info@star.sakurai.co.jp

お電話でのお問合せ



ハ イ サ ク ラ イ

0120-813961

受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:30
月～金(祝日・弊社休業日を除く)



製品に関する疑問、お打合せ・製品デモのご要望、お見積りのご相談などお気軽にお問合せください。

デジタルサイネージ製品
お問合せフォーム



会社概要 Company profile

沿革

明治 32 年 9 月	桜井大二郎商店「星名刺」で創業
大正 9 年	青写真感光紙の製造に着手
大正 11 年	ドイツより連続高性能塗布機を導入、量産化開始
昭和 6 年	陽画感光紙の国産化に成功し、ダイアド陽画感光紙として発表
昭和 10 年	オランダのグリンテン社と技術提携し、国産湿式陽画感光紙の開発に成功
昭和 24 年 9 月	スター製図用紙の製造開始
昭和 42 年 4 月	大阪桜井株式会社に改組して発足
昭和 44 年 4 月	本社を東京に移転
昭和 45 年 9 月	社名を桜井株式会社に變更
昭和 51 年 7 月	粘着製品の販売を開始。屋外サイン広告業界に進出
昭和 57 年 4 月	山陽国策パルプ株式会社（現 日本製紙株式会社）筆頭株主となる
昭和 58 年 10 月	スタクリン（無塵紙）販売開始
昭和 59 年 7 月	印刷製版材料の販売開始
平成 9 年 1 月	サイン広告・鉄構業界の CAD / CAM 分野に進出
平成 10 年 7 月	エスカルゴ（世界初、紙で綴じるホッチキス）販売開始
平成 11 年 8 月	エスカルゴ 国際文具・紙製品・事務機器展 ISOT99 にて新製品・ヒット商品部門同時入賞
平成 11 年 9 月	関西物流センター移転・新設
平成 11 年 10 月	創業 100 周年
平成 14 年 7 月	関東物流センター移転・新設
平成 17 年 8 月	環境方針の制定
平成 25 年 7 月	本社を台東区池之端に移転
平成 26 年 6 月	事業部制に移行
平成 28 年 11 月	（情報オフィス・サイングラフィック・産業材事業部）
平成 30 年 1 月	広幅 UV インクジェットプリンター販売開始
平成 30 年 11 月	ホームページをリニューアルし、スマートフォンにも対応
平成 31 年 2 月	桜井ダイレクトショップ（SAKURAI DirectShop）開設
令和元年	株式会社ステップス・アヘッドの事業を承継
	関東物流センターを加須市へ移転
	創業 120 周年

ごあいさつ

桜井は、企画開発型商社として歩み続けます。

明治 32 年創業以来百十余年、桜井は新しい息吹を入れ、事業の変遷を重ねながら、さまざまな商品・サービスを提供してまいりました。

現在、情報伝達・画像処理に関する材料・機器の販売等をベースに、情報オフィス関連、サイン関連、産業材関連の 3 事業を主として展開しております。

いずれの分野においても、技術面、機能面など凄まじい勢いで進歩が続いており、その変化は目覚ましいものがあります。

桜井は、こうした市場・環境の中にあって、たえず挑戦の気持ちを持ち続け「企画開発型商社」として積極的に新商品を企画し、新たな「価値」を提供してまいります。

そして、地球にやさしい商品への取組、人としてのやさしさに裏打ちされた真摯な企業活動が続けていくことで、社会のお役に立ちたいと願っております。

商号	桜井株式会社
	SAKURAI CO.,LTD.
創業	1899 年（明治 32 年）9 月 15 日
設立	1949 年（昭和 24 年）9 月 21 日
代表取締役 社長	矢部 紀雄
資本金	1 億 2000 万円
営業内容	インクジェット用メディアならびに関連機器の開発と販売 広告・建築材・カーマージ用粘着フィルムならびに関連機器の開発と販売 クリーンルーム用機能紙・工業材料ならびに工業用副資材の開発と販売 設計製図・複写・情報用紙ならびに関連機器の開発と販売 加飾ならびに環境関連商品の開発と販売
従業員数	155 人（男子 133 人、女子 22 人）
本社所在地	〒110-0008 東京都台東区池之端 1-2-18 いちご池之端ビル 5 階
法人番号	3010501004636
支店・営業所所在地	札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡
関連会社	日本製紙株式会社 リンテック株式会社 株式会社スター商事（100%子会社）

支店・営業所ネットワーク

札幌営業所

〒060-0062
札幌市中央区南 2 条西 13-318-10
TEL 011-241-7891 FAX 011-281-1409

大阪支店

〒537-0025
大阪市東成区中道 1-10-26 サクラ森ノ宮ビル 10 階
TEL 06-6975-6150 FAX 06-6975-6170

仙台支店

〒983-0043
仙台市宮城野区萩野町 1-19-1
TEL 022-237-1820 FAX 022-237-1823

広島営業所


〒733-0005
広島市西区三滝町 20-3 クレールミタキ 1 階
TEL 082-509-1877 FAX 082-509-1866

名古屋支店

〒456-0004
名古屋市中熱田区桜田町 15-29
TEL 052-872-0651 FAX 052-872-0655

福岡支店

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東 2-8-3 第 2 博多プラザビル 5 階
TEL 092-411-2238 FAX 092-473-6032

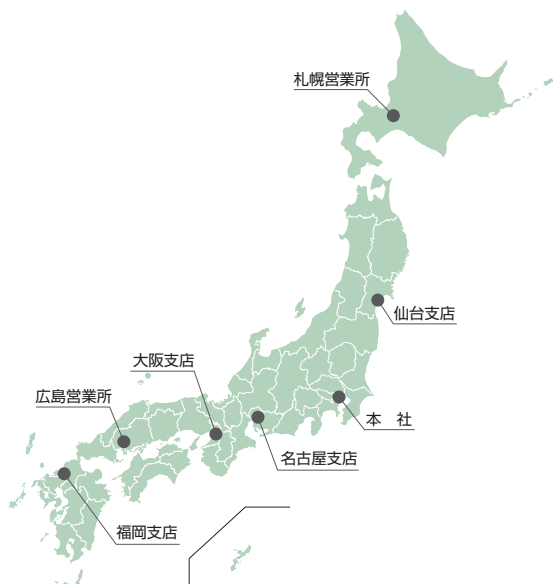

商品に関するお問い合わせ・ご相談を電話でお答えします。

カスタマーサービスセンター

受付時間 9:00～12:00／13:00～17:30 月～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

ハ イ サ ク ラ イ
 **0120-813961**



企画開発型商社

桜井株式会社

〒110-0008 東京都台東区池之端 1-2-18 いちご池之端ビル
サイングラフィック事業部 TEL (03) 3827-4520 FAX (03) 3827-4555

<https://www.sakurai.co.jp>

情報オフィス事業部 TEL (03) 3827-4550

産業材事業部 TEL (03) 3827-4510

札幌営業所 TEL (011) 241-7891

仙台支店 TEL (022) 237-1820

名古屋支店 TEL (052) 872-0651

大阪支店 TEL (06) 6975-6150

広島営業所 TEL (082) 509-1877

福岡支店 TEL (092) 411-2238

●写真はイメージです。実際の商品と若干異なる場合があります。●本カタログに記載されている商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。●本カタログの価格は全て税抜表示となっています。●本カタログに記載されている数値は参考値であり、保証値ではありません。●掲載商品の仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。●掲載商品は印刷の都合上実際の色と異なる場合があります。●掲載商品の内容は2019年11月現在のものです。